



Mini projecteur sur rail 3,4W

Focal fixe

600-113

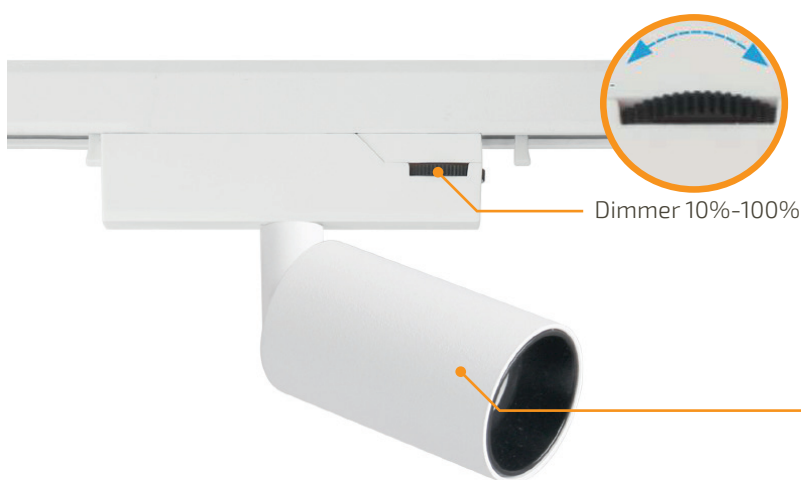

Dimmer 10%-100%

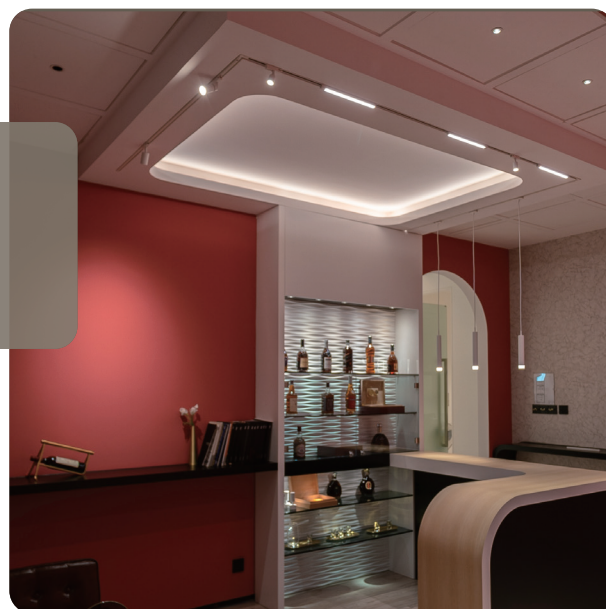


Rev. 2022-12-09

- Système MICRO-TRACK. TBT 24V DC
- Objectif focale **fixe** de **8°, 12°, 24° ou 36°**
- Dimmer intégré
- Éclairage d'œuvres d'art, résidentiel, tertiaire, boutique, restaurant...

Informations Techniques

Type de led	Led OSRAM
Alimentation	24V DC
Puissance	3,4W
TC	2700K, 3000K, 4000K.
IRC	>90 - 3000K IRC>97 sur demande
Gradable	Oui - Potentiomètre 10%-100%
Focale	Fixe 8°, 12°, 24° ou 36°
Durée de vie	L80B20 à 50 000h
Ta	-20°C à +40°C
Matériaux	Aluminium
Coloris	Noir, blanc
Poids	100g


DIMENSIONS

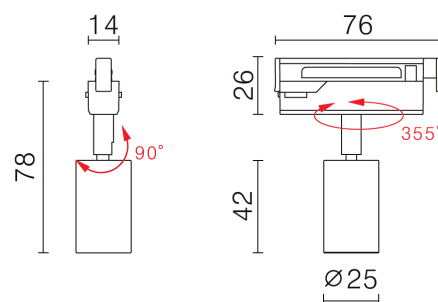

IP 20


24V
DCMc ADAM
2 STEPSONE BIN
ONLY

Données Photométriques




3000K IRC90 8°

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.1	3840
2.0	0.3	960
3.0	0.4	427




3000K IRC90 12°

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.2	1740
2.0	0.4	435
3.0	0.6	193




3000K IRC90 24°

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.4	630
2.0	0.9	158
3.0	1.3	70




3000K IRC90 36°

H(m)	D(m)	E(lx)
1.0	0.6	460
2.0	1.3	115
3.0	1.9	51

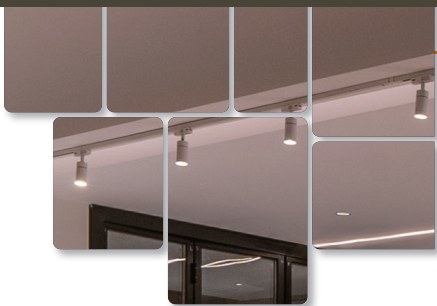

Mini projecteur sur rail 3,4W Focale fixe

Références

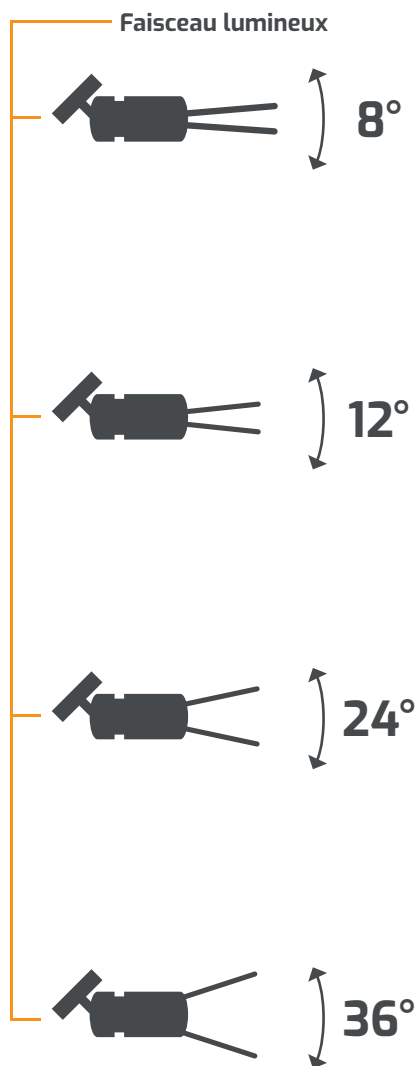

Température de couleur	Flux lumineux	Noir	Blanc
2700k	163 lm	600-113-8-W2790-N	600-113-8-W2790-B
3000k	180 lm	600-113-8-W3090-N	600-113-8-W3090-B
4000k	190lm	600-113-8-W4090-N	600-113-8-W4090-B

Température de couleur	Flux lumineux	Noir	Blanc
2700k	163 lm	600-113-12-W2790-N	600-113-12-W2790-B
3000k	180 lm	600-113-12-W3090-N	600-113-12-W3090-B
4000k	190lm	600-113-12-W4090-N	600-113-12-W4090-B

Température de couleur	Flux lumineux	Noir	Blanc
2700k	163 lm	600-113-24-W2790-N	600-113-24-W2790-B
3000k	180 lm	600-113-24-W3090-N	600-113-24-W3090-B
4000k	190lm	600-113-24-W4090-N	600-113-24-W4090-B

Température de couleur	Flux lumineux	Noir	Blanc
2700k	163 lm	600-113-36-W2790-N	600-113-24-W2790-B
3000k	180 lm	600-113-24-W3090-N	600-113-24-W3090-B
4000k	190lm	600-113-24-W4090-N	600-113-24-W4090-B

