


# Profilé 24x10mm Montage en applique

402-003



REV. 20240611

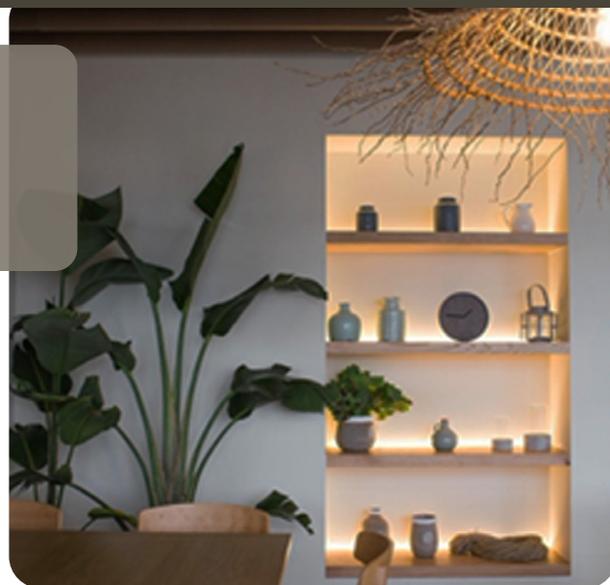

## Informations Techniques


### Caractéristiques

<b>Matériaux</b>	Profilé : Aluminium Capot : Polycarbonate
<b>Finition</b>	Aluminium gris anodisé
<b>Puissance LED max. conseillé</b>	30W/m
<b>Visibilité des Points LED</b>	Non à partir de 120 Led/m
<b>Fixation</b>	Clips

### Transmission

<b>Capot diffusant PC</b>	65%
<b>Capot transparent PC</b>	83%

### DIMENSIONS



850°C

IP 20


IK 07



5 ans  
Garantie

## Références

Code	Désignation
<b>402-003-2M</b>	Profilé seul- longueur 2m
<b>402-003-D-2M</b>	Capot diffusant- longueur 2m
<b>402-003-T-2M</b>	Capot transparent- longueur 2m
<b>402-003-B</b>	Bouchon d'extrémité- la paire
<b>402-003-C</b>	Clips de fixation



**402-003-C**  
Clip de fixation



**402-003-B**  
Bouchon d'extrémité