

Mini Profilé 10x10mm Montage en applique

401-025

REV. 20240611



Pour Flex
5mm



Informations Techniques


Caractéristiques

Matériaux	Profilé : Aluminium Capot : Polycarbonate
Finition	Aluminium gris anodisé
Puissance LED max. conseillé	10W/m
Visibilité des Points LED	Non à partir de 120 Led/m
Fixation	Clips

Transmission

Capot diffusant PC	65%
Capot transparent PC	93%

DIMENSIONS



850°C

IP 20


IK 07



5 ans
Garantie

Références

Code	Désignation
401-025-2M	Profilé avec capot- longueur 2m
401-025-B	Bouchon d'extrémité- la paire
401-025-C	Clips de fixation- la paire

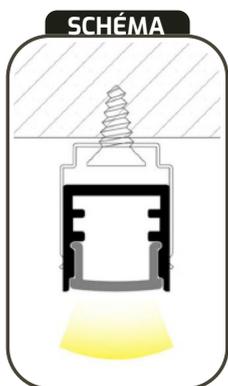

401-025-C
Clip de fixation



401-025-B
Bouchon d'extrémité