

Profilé 17x9mm Montage en applique

401-1709A



REV. 20240611



Informations Techniques


Caractéristiques

Matériaux	Profilé : Aluminium Capot : Polycarbonate
Finition	Aluminium gris anodisé
Puissance LED max. conseillé	15W/m
Visibilité des Points LED	Oui /sauf avec LED COB
Fixation	Clips

Transmission

Capot diffusant PC	65%
Capot transparent PC	93%

DIMENSIONS

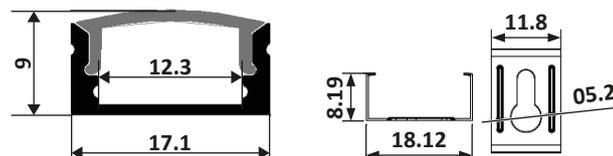

850°C

IP 20

IK 07




5 ans
Garantie

Références

Code	Désignation
401-1709A-2M	Profilé aluminium- longueur 2m
401-1709A-D-2M	Capot diffusant- longueur 2m
401-1709A-D-30M	Capot diffusant- rouleau de 30m
401-1709A-T-2M	Capot transparent- longueur 2m
401-1709A-B	Bouchon d'extrémité- la paire
401-1709A-C	Clips de fixation- la pièce
401-1709A-SR	Support orientable- l'unité

SCHÉMA



401-1709A-SR
Support orientable



401-1709A-C
Clip de fixation



401-1709A-B
Bouchon d'extrémité